



VERBUNDDATENBLATT



Energieeffizienzindex des Festbrennstoffkessels

1
123

Temperaturregler

Klasse I = 1	Klasse II = 2	Klasse III = 1,5
Klasse IV = 2	Klasse V = 3	Klasse VI = 4
Klasse VII = 3,5	Klasse VIII = 5	

2
+ **4**

Aus dem
Temperaturregler-Datenblatt

Zusatzheizkessel

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (in%)
oder Energieeffizienzindex

Aus dem
Kessel-Datenblatt

3
 $(\text{X} - \text{X}) \times 0,1 =$ + **X**

Solarer Beitrag

Aus dem
Solareinrichtungs-
Datenblatt

$(\text{X} \times \text{X} + \text{X} \times \text{X}) \times 0,9 \times (\text{X} / 100) \times \text{X} =$ + **X**

Kollektorgröße (in m²)
 Speicher-Volumen (in m³)
 Kollektor-Wirkungsgrad (in %)
 Speicher-Effizienzklasse
 A* = 0,95, A = 0,91,
 B = 0,86, C = 0,83,
 D-G = 0,81

Zusätzliche Wärmepumpe

Aus dem
Wärmepumpen-Datenblatt

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
(in %)

5
 $(\text{X} - \text{X}) \times \text{X} =$ + **X**

Solarer Beitrag UND zusätzliche Wärmepumpe


Kleineren Wert
auswählen

4
 $0,5 \times \text{X}$ ODER $0,5 \times \text{X}$ = - **X**

Energieeffizienzindex der Verbundanlage

7
127

Energieeffizienzklasse der Verbundanlage

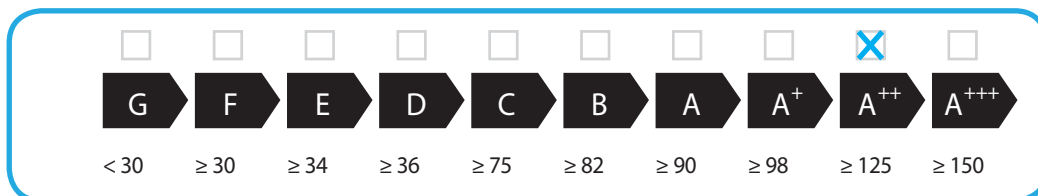

Die Energieeffizienz der Verbundanlage, für die dieses Datenblatt gilt, entspricht möglicherweise nicht ihrer tatsächlichen Energieeffizienz nach der Installation in einem Gebäude, da diese von weiteren Faktoren beeinflusst wird, etwa vom Wärmeverlust im Verteilungssystem und von der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zur Größe und zu den Merkmalen des Gebäudes.